

VISIX 8MP (4K) 180-graders kamera för inomhus-/utomhusbruk, med ljud och larm I/O, True WDR, IP67-klassad

Denna 8-megapixels-180 ° IP-kamera ger högupplöst 100 % täckning med möjlighet att digitalt panorera, luta och zooma (PTZ) till vilken plats som helst. VX-8M-180-IAW är perfekt för miljöer med svagt ljus och kräver ingen övervakning av döda fläckar. Den här avancerade bullet-kameran visar upp till 3840 (H) x 2160 (V) pixlar. Den är konstruerad för att sömlöst integreras med hela familjen av VMS-mjukvarumoduler (Video Management System) från VIGIL™.

Denna 180 ° panoramakamera har branschledande specifikationer för svagt ljus. CMOS-bildgivarna ger en kristallklar färgbild ända ner till 0,29 lux, även under förhållanden som skulle överväldiga konventionella modeller för svagt ljus, vilket ger otrolig prestanda vid varje användning. VX-8S-180-AWD är fylld med funktioner perfekta för nästan alla tänkbara tillämpningar, inklusive: rörelsedetektor, kompatibilitet med en stor mängd standardiserade nätverksprotokoll, 3D DNR, DWDR, ljud- och larmstöd. Dessutom är den här kameran konstruerad för att fortsätta fungera med högsta prestanda ner till 30 °C (-22 °F) och upp till 50 °C (122 °F).

Dual streaming-komprimering möjliggör inspelning i högsta kvalitet, samtidigt som snabb livevisning är möjlig från var som helst i världen oavsett tillgänglig bandbredd. Med fullt stöd för både variabel bithastighet och variabel bildhastighet kan kvaliteten på varje flöde matchas med tillgänglig bandbredd för att ge så effektiv bildkvalitet som möjligt.

Överlägsen punkt-till-punkt-hårdvarukomprimering och dekomprimering, i kombination med VIGIL™:s serie av NVR (Network Video Recorders) och VMS-mjukvara (Video Management System), möjliggör maximal prestanda för livestreamad video, med bättre bildkvalitet, flera simultana flöden och en lägre total hit to CPU-prestanda.



Viktiga funktioner och fördelar

Lins	2,3mm, F2,8, Fast
Megapixel	8MP
Upplösning	3840(H) X 2160(V)
180 ° visningsfält	✓
Infraröd strålning (Low-light/No-light)	✓
IR-intervall	25m
H.264/H.265/MJPEG	
Komprimering	✓
Väderbeständighet	IP67
Basanalys	✓



DETALJHANDEL



LAGER &
DISTRIBUTION



K-12
UTBILDNING

Vad finns i lådan

Monteringsmall
Torx-nyckel
Skruv och plugg
Monteringsbult och mutter
Monteringsplatta

Kamera

Bildgivare	1/1,8" 8M CMOS
Lins	Fast 2,3mm, F2,8
Motoriserad?	Nej
Visningsvinkel	H: 180 °
Min Belysn	0,29 lux, 0 lux med IR (F2,8)
IR-intervall	25m
Slutartid	1/15 ~ 1/32000
Dag/natt	TDN (True Day & Night)
WDR	120dB
DNR	3D-DNR

Komprimeringsstandard

Bildkomprimering	H.264, H.265, MJPEG
Bithastighet	100Kbps ~ 10Mbps
Bildsekvenser	3840x2160p30 + 480p30 med H.264, H265 + MJPEG

Bild

Max bildupplösning	3840(H) X 2160(V)
Bildhastighet	30fps

Funktioner

Basanalys	Manipuleringsavkänning, Närvarofilter (Advanced Motion), Objektspårare, Nätverksavbrott, Temperatur kritisk
Lokal lagring	Micro SD
SD-kortkapacitet	128GB
Autokomprimering	G.711
Säkerhet	HTTPS(SSL), IP-filtrering, 802.1x
Protokoll	TCP/IP, UDP, AutoIP, RTP(UDP/TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DNS, DDNS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, SNMPv1/v2/v3(MIB-2), ONVIF
Systemkompatibilitet	CGI API, ONVIF (Profil S)

Fysiska egenskaper



Driftsförhållanden	-30 °C ~ 50 °C (-22 °F ~ 122 °F)
Fuktighet	10–90 % RH (icke-kondenserande)
Väderbeständighetsgrad	IP67
Material i höljet	Formgjutet aluminium
Mått (D x H)	127,9mm x 222,5mm x 96,7mm
Vikt	0,97kg

Elektriska egenskaper

Strömförsörjning	DC DC12V / POE IEEE 802.3af
Strömförbrukning	DC12V

Certifiering och efterlevnad

FCC Reservdel 15, Underdel B, Klass A
 CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)
 UL och ULC säkerhet
 CE
 Förenlig med NDAA

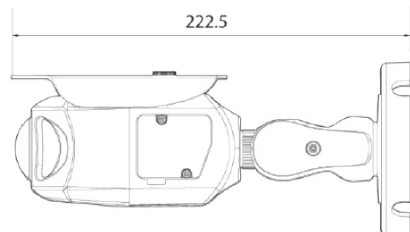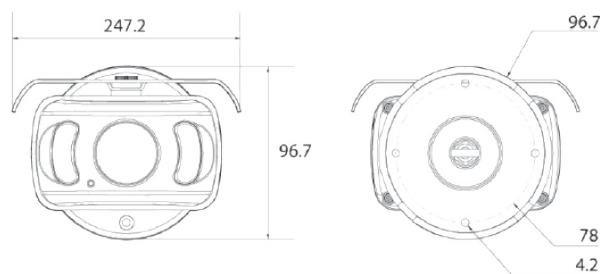

Artikelnummer

VX-8M-180-IAW VX-8M-180-IAW-A	Baskamera Lägg till licens för avancerad analys*
-------------------------------	---

Gränssnitt

Kommunikation	RJ45(10/100BASE-T)
Larmingång	1
Larmutgång	1
Ljudingång	1 [1,0Vms, 3K ohm]
Ljudutgång	1

Garanti

Fyra (4) år

Rekommenderad montering

VX-JB-BJC07	kopplingsdosa
-------------	---------------

* OBS: - Baskameran kan när som helst kompletteras med en licens för avancerad analys för att låsa upp avancerad analysfunktionalitet. Kontakta 3xLOGIC:s återförsäljare för mer information.